


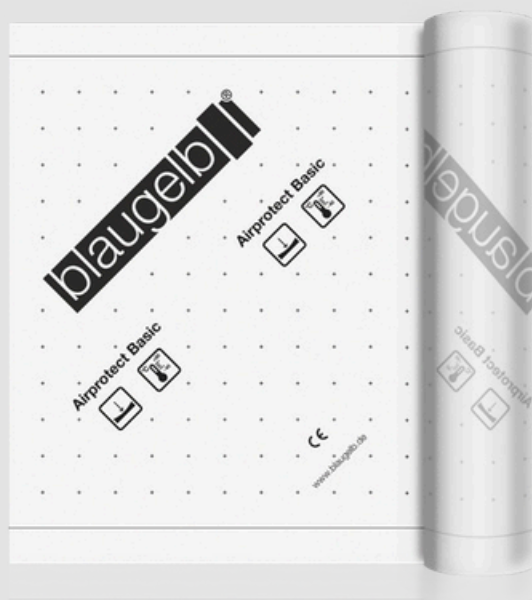

blaugelb Airprotect Basic

Parozábrana spája overenú nezávadnosť materiálov s mimoriadne jednoduchou montážou a poskytuje spoľahlivú ochranu pred prenikaním vlhkosti.

Produkteigenschaften:

Blaugelb Airprotect Basic je univerzálne použiteľná, difúzne otvorená parozábrana, špeciálne navrhnutá pre interiérové konštrukcie, rekonštrukcie a použitie pod strešnou izoláciou. Materiál pozostáva z vysoko kvalitného polypropylénového rúna s integrovanou membránovou fóliou, čím spája vysokú vzduchotesnosť s vynikajúcimi montážnymi vlastnosťami.

Integrovaný vzor rezania a špeciálne značenie slúžia ako praktické pomôcky pri rezaní, lepení a montáži, čím výrazne zjednodušujú spracovanie. Blaugelb Airprotect Basic spoľahlivo chráni pred tepelnými stratami a pohybom vzduchu v izolácii, čím zabraňuje prenikaniu vlhkosti cez tepelnú izoláciu na strane miestnosti. Tým rozhodujúco prispieva k udržaniu účinnosti izolácie a predĺženiu životnosti strechy.

- Vhodné na vnútorné úpravy a použitie pod izoláciu strechy
- Jednoduché a rýchle spracovanie vďaka integrovanému rastru
- Spoľahlivá ochrana pred tepelnými stratami a prenikaním vlhkosti
 - Vysokokvalitný polypropylénový flís s membránovou fóliou kombinuje vzduchotesnosť a reguláciu vlhkosti
- Testované na škodlivé látky, vhodné pre udržateľnú výstavbu (QNG-Ready)



Parozábrana je optimálne navrhnutá na použitie s difúzne otvorenými blaugelb ppodstrešnými a strešnými membránami, čím zaisťuje trvalú ochranu vnútornej strešnej konštrukcie pred prenikaním vlhkosti a prievanom. Okrem toho je produkt testovaný na škodlivé látky a spĺňa požiadavky na výstavbu s certifikátom QNG-Ready a DGNB

Technické údaje:

Materiál: polypropylénové spinnvlies + Linobarrier funkčný film

Farba: biela

Plošná hmotnosť: 100 g/m²

Hrúbka: 0,35 mm

Vodotesnosť (EN 1928): vyhovuje

Reakcia na oheň (EN 13501-1): trieda E

Odolnosť proti nárazovému zaťaženiu (EN 12691): ---

Sd-hodnota (EN 1931): 2 m

Odolnosť po starnutí (EN 13984): vyhovuje

Pevnosť švov (EN 12317-2): ---

Pevnostné parametre

Max. ťah pozdĺžne: 160 N

Max. ťah priečne: 170 N

Predĺženie pri pretrhnutí pozdĺžne: 50 %

Predĺženie pri pretrhnutí priečne: 40 %

Odolnosť proti roztrhnutiu pozdĺžne: 100 N

Odolnosť proti roztrhnutiu priečne: 100 N

Odolnosť a životnosť

Alkalická odolnosť (EN 1847): ---

UV odolnosť (interiér, uzavretý priestor): 12 mesiacov

Teplotná odolnosť (EN 1296): -40 °C až +80 °C

Bez obsahu nebezpečných látok (EU 1907/2006)

Rozmery a balenie

Šírka rolky: 1,50 m

Dĺžka rolky: 50 m

Obsah: 75 m²

Hmotnosť rolky: 7,5 kg

Skladovateľnosť: 18 mesiacov

Skladovanie: chrániť pred slnkom a poveternostnými vplyvmi, nestohovať palety

Na zabezpečenie požadovanej vzduchotesnosti musia byť všetky prekrytia a prestupy starostlivo a vzduchotesne utesnené blaugelb univerzálnou strešnou páskou (v šírkach 60 mm, č. položky 9363500, 100 mm, č. položky 9363501 alebo 150 mm, č. položky 9363502), blaugelb UV fasádnou páskou (č. položky 9363503), blaugelb tesniacou páskou s PE klincami (č. položky 9363499) alebo blaugelb lepidlom na parozábrannú fóliu (č. položky 9363504). Počas inštalácie je potrebné dbať na to, aby na spojoch/švoch nevznikli trvalé ťahové sily (napríklad zabudovaním odľahčovacích slučiek) alebo aby záhyby neznižovali vzduchotesnosť. Lepené povrchy musia byť čisté, suché a bez mastnoty, prachu a zvyškov silikónu; V prípade potreby naneste predbežný základný náter v spreji blaugelb (č. výrobku 9066539).

Systém rozstupov približne 50 cm môže pomôcť spoľahlivo podprieť hmotnosť izolácie. Vnútna výstelka navyše chráni membránu pred mechanickým poškodením a vystavením UV žiareniu. Blaugelb Airprotect Basic sa pripieňuje k podkladovej konštrukcii zošíváním alebo lepením potlačenou stranou smerom dovnútra, t. j. do miestnosti. Pri použití fúkanej izolácie alebo obzvlášť flexibilných izolačných materiálov by sa mala na lepený spoj v mieste prekrytia membrány nainštalovať aj nosná lata.

Pre správnu funkciu parozábrany je potrebné zabezpečiť, aby celá strešná konštrukcia bola postavená v súlade s platnými normami, napríklad DIN 4108, príslušnými technickými pravidlami a súvisiacimi informačnými listami Ústredného združenia nemeckého strechárskeho remesla eV Kolín nad Rýnom, ako aj s najmodernejším stavom techniky.

Interiér/strana miestnosti:

Blaugelb Airprotect Basic sa položí potlačenou stranou smerom do miestnosti, t. j. viditeľnou pre inštalatéra, a postupne sa pripievní k krokve pomocou zošívачky a latovania – s čo najmenším počtom spojov.

Spoje a zvislé prekrytia by sa mali vždy robiť na krokve s prekrytím približne 10 cm. Všetky odkryté otvory po sponkách sa potom musia vzduchotesne utesniť modrozltou univerzálnou strešnou páskou (k dispozícii v šírkach 60 mm, číslo položky 9363500, 100 mm, číslo položky 9363501 alebo 150 mm, číslo položky 9363502), blaugelb fasádnou páskou UV (číslo položky 9363503) alebo blaugelb tesniacou páskou PE (číslo položky 9363499). Počas inštalácie je potrebné dbať na to, aby sa zabezpečilo bezvráskové a bezpátové nanášanie bez ťahových alebo šmykových síl; v prípade potreby je možné použiť mechanickú podporu.

Parozábrana (č. položky 9363504) sa lepí blaugelb fóliovým lepidlom a ak podklad nie je nosný, dodatočne sa mechanicky upevňuje prítlačnou lištou. Všetky prekrytia musia byť vzduchotesne utesnené blaugelb univerzálnou strešnou páskou (k dispozícii v šírkach 60 mm, číslo položky 9363500, 100 mm, číslo položky 9363501 alebo 150 mm, číslo položky 9363502), blaugelb UV fasádnou páskou (číslo položky 9363503) alebo blaugelb PE tesniacou páskou na klince (číslo položky 9363499). Počas celého procesu inštalácie je potrebné dbať na opatrnú manipuláciu bez poškodenia.

AProdukt
blaugelb Airprotect Basic

Balenie:
1 Rolka

Kód
39770

Spracovanie:

Blaugelb Airprotect Basic je určený na použitie v miestnostiach s typickou vnútornou klímou, a preto nie je vhodný do priestorov s trvalo vysokou vlhkosťou vzduchu, ako sú bazény alebo komerčné kuchyne. V prípade dočasne zvýšenej vlhkosti – napríklad počas stavebných prác v dôsledku poterových alebo omietkových prác – je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie a vhodné opatrenia na sušenie.



Pred inštaláciou vnútorného obkladu, ako je sadrokartón alebo drevené obloženie, je potrebné znova skontrolovať správnu inštaláciu parozábrany a v prípade potreby ju opraviť. Väčšie poškodenia membrány je možné opraviť odrezaním kusu pôvodnej fólie a použitím blaugelb univerzálnej strešnej pásky (k dispozícii v šírkach 60 mm, číslo položky 9363500, 100 mm, číslo položky 9363501 alebo 150 mm, číslo položky 9363502) alebo blaugelb fasádnej pásky UV (číslo položky 9363503). Menšie poškodenia je možné spoľahlivo prekryť aj vyššie uvedenými páskami.

Izolácia pod strechou/izolácia krokiev:

Blaugelb fólia Airprotect Basic sa pokladá rovnobežne s odkvapom a spracováva sa podľa návodu na použitie v interiéri. Upevňuje sa zošívачkou alebo klincami so širokou hlavou v skrytej oblasti pozdĺžneho prekrytia. Pozdĺžne prekrytie sa potom v miestach upevnenia vzdychotesne utesní pomocou blaugelb tesniacej pásky z PE klincov (č. položky 9363499) alebo blaugelb lepidla na parozábrannú fóliu (č. položky 9363504).

Dodržiujte, prosím, informácie o odolnosti voči UV žiareniu a podrobnosti týkajúce sa maximálnej doby voľného vystavenia fólie poveternostným vplyvom.

Formát dodania a skladovania:

Rolky blaugelb Airprotect Basic v originálnom balení nesmú byť počas dlhodobého skladovania vystavené priamemu slnečnému žiareniu ani poveternostným vplyvom. Treba sa vyhnúť stohovaniu paliet na seba.

Likvidácia:

Zvyšky blaugelb Airprotect Basic je možné zlikvidovať s bežným domovým odpadom. Likvidácia sa vo všeobecnosti riadi národnými a miestnymi predpismi.