


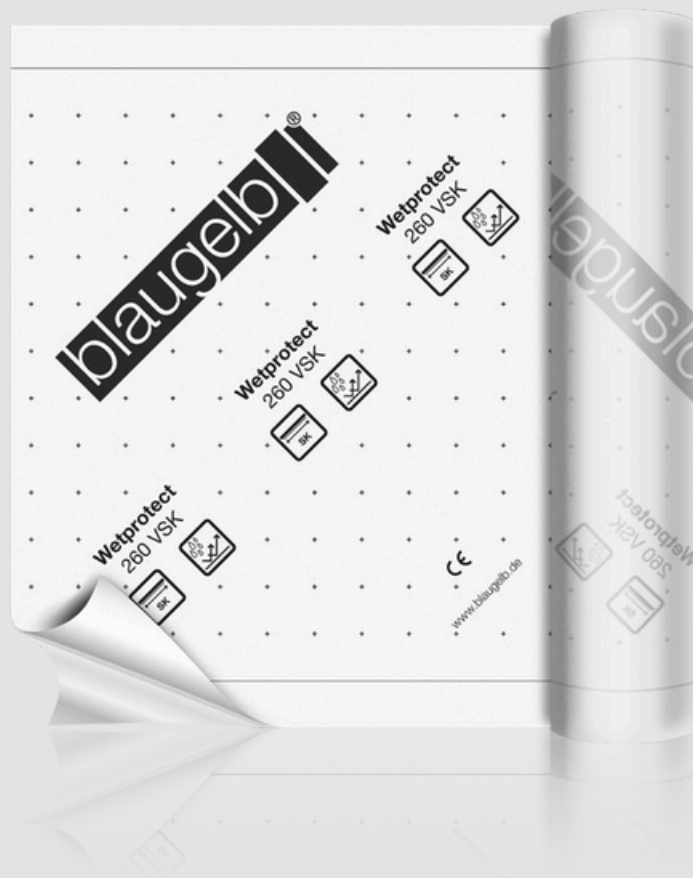

blaugelb Wetprotect 260 VSK

Viacvrstvá, difúzne otvorená a plne prilnavá ochranná membrána pre budovy.

Vlastnosti produktu:

Blaugelb Wetprotect 260 VSK je robustná, viacvrstvá ochranná membrána pre stavby pozostávajúca z bielej, priesvitnej netkanej textílie z polypropylénu, funkčnej fólie a celoplošného lepidla. Jej delená odnímateľná fólia uľahčuje spracovanie a zaisťuje efektívnosť na povrchu.

Membrána je priedušná a odolná a bola špeciálne vyvinutá na spoľahlivú ochranu drevených stropov, prvkov a komponentov pred vlhkosťou, vetrom a poveternostnými vplyvmi počas výstavby.

Blaugelb fólia Wetprotect 260 VSK tak ponúka účinnú ochranu citlivých drevených komponentov – najmä v moderných drevených konštrukciách a drevených rámových konštrukciách – až do konečného dokončenia.

- Plnoplošne samolepiaca
- Difúzne otvorená
- 12 týždňov odolné voči poveternostným vplyvom
- Spoľahlivá ochrana pred poškodením vlhkosťou



Menšie poškodenia, prestupy/pribíjanie klincami, spoje a utesnenie tupých spojov sa opravujú blaugelb univerzálnou strešnou páskou (v šírkach 60 mm, číslo položky 9363500, 100 mm, číslo položky 9363501 alebo 150 mm, číslo položky 9363502) alebo blaugelb fasádnou páskou UV (číslo položky č. 9363503).

Technické údaje:

- Materiál: PP spinnvlies so špeciálnym filmom, bielo-priesvitný
- Plošná hmotnosť celkom: 260 g/m²
- Plošná hmotnosť lineru: 80 g/m²
- Hrúbka: 0,5 mm
- Vodotesnosť (EN 1928): vyhovuje, trieda W1
- Odolnosť proti nárazovému zaťaženiu: ---
- Difúzny odpor (sd): 2 m
- Odolnosť po starnutí (EN 13984): vyhovuje
- Odolnosť proti pretrhnutiu – pozdĺžne: 80 N
- Odolnosť proti pretrhnutiu – priečne: 80 N
- Pevnosť švov (EN 12317-2): ---
- Max. ťah – pozdĺžne: 140 N
- Max. ťah – priečne: 130 N
- Reakcia na oheň (EN 13501-1): trieda E
- Alkalická odolnosť: ---
- Teplotná odolnosť: -40 °C až +80 °C
- Aplikčná teplota: +5 °C až +40 °C
- Voľná expozícia (Freibewitterung): 12 týždňov
- UV odolnosť: 3 mesiace
- Nebezpečné látky: neobsahuje (EU 1907/2006)
- Rozmery a balenie
- Šírka: 1,50 m
- Dĺžka rolky: 50 m
- Obsah rolky: 75 m²
- Hmotnosť rolky: 20 kg
- Skladovanie: chrániť pred slnkom a poveternostnými vplyvmi, palety nestohovať

Membrána sa potom odvinie, zarovná a položí podľa požiadaviek s prekrytím minimálne 10 cm, ideálne 15 cm (zodpovedajúce existujúcej línii prekrytia). Rozdelená deliaca fólia sa má odlepovať časť po časti, aby membrána priľhla k podkladu krok za krokom. Zvláštnu pozornosť treba venovať starostlivému, vetru a dažďu odolnému utesneniu v miestach prekrytia. V prípade potreby použite blaugelb univerzálnu strešnú pásku (v šírkach 60 mm, číslo položky 9363500, 100 mm, číslo položky 9363501 alebo 150 mm, číslo položky 9363502) alebo blaugelb fasádnou páskou UV (č. položky 9363503).

Stojacej vode na membráne, ako aj záhybom spôsobeným inštaláciou alebo tesnením, cez ktoré by mohla preniknúť voda, sa treba prísne vyhnúť. Ak sa takéto záhyby vyskytnú, mali by sa starostlivo odrezať a postihnuté miesta bezpečne utesniť alebo zakryť. Aj v tomto prípade sa odporúča blaugelb univerzálna strešná páska (v šírkach 60 mm, číslo položky 9363500, 100 mm, číslo položky 9363501 alebo 150 mm, číslo položky 9363502) alebo blaugelb UV fasádna páska (číslo položky 9363503). Pre optimálnu priľnavosť sa odporúča membránu po inštalácii, najmä v oblastiach prekrytia, pretrieť do hladka metlou alebo vhodným nástrojom.

Formát dodania a skladovania:

Rolky blaugelb Wetprotect 260 VSK v originálnom balení nesmú byť počas dlhodobého skladovania vystavené priamemu slnečnému žiareniu ani poveternostným vplyvom. Palety nesmú byť stohované na sebe.

Likvidácia:

Zvyšky blaugelb Wetprotect 260 VSK je možné zlikvidovať s bežným domovým odpadom. Likvidácia sa vo všeobecnosti riadi národnými a miestnymi predpismi.

Produkt
blaugelb Wetprotect 260 VSK

Balenie
1 Rolka

Kód
39787

Spracovanie:

Pred inštaláciou blaugelb Wetprotect 260 VSK sa uistite, že podklad je čistý, bez prachu, mastnoty a úplne suchý; v prípade potreby ho predbežne natrite základným náterom Blaugelb (č. výrobku 9066539).